

NetSHAKER

Version 7.2

ビジネススタイルの変革においても、
快適なインターネット環境とセキュリティの課題を解決します。

インターネット・セキュリティサーバー

フィルタリング

不正PC接続検知

ユーザー管理・認証



▼ 主な機能

*オプション機能

項目	概要	
インターネット	プロキシキャッシュ	データのキャッシュ、プロキシー認証、上位プロキシー認証 (多段プロキシ対応)
	メール送受信	個人毎の転送設定等アカウント管理、メールリレー※1、 メーリングリスト、SMTP認証、Submissionポート
	無線アクセスポイント連携	無線アクセスポイント一括設定、設定追加・変更、死活監視、ファームウェア更新 ※対応メーカーについては別途お問合せください。
セキュリティ	ファイアウォール	簡易設定 (ポート単位) / 詳細設定 (送信元、宛先等)
	RADIUS認証	RADIUSサーバー機能 (EAP-PEAP、EAP-TTLS)、Active Directoryとの連携可能 (Active Directoryサーバーで管理されたユーザー情報にてRADIUS認証可能)
	デジタル証明書発行*	デジタル (プライベート) 証明書発行、プライベート認証局
	不正PC接続検知・排除*	許可PC以外からの接続要求を検知・排除
	Webコンテンツフィルター*	掲示板・Webメールを利用した機密情報・個人情報の漏えいを防止、 業務上不適切なWebサイトの閲覧をブロック。
管理	ユーザー管理	ユーザー情報の一括登録・一覧出力
	ログ・統計情報	各種ログ/アクセス状況の統計情報の表示
	バックアップ	設定情報、ログ、メール等をネットワーク経由でフルバックアップ (複数世代管理 も可能)


※1 ドメイン指定によるメールリレー機能

▼ ハードウェア

	NAHN972GS2 スタンダードⅢ	NAHN972GP プレミアムモデルⅡ
CPU	Intel Core i3-4330TE (2コア/4スレッド) 2.40GHz	Intel Core i7-4770TE (4コア/8スレッド) 2.30GHz, Turbo: 3.30GHz
メモリー	16GB	
記憶装置	SSD 240GB	SSD 480GB
NIC	10/100/1000対応 × 2ポート	
外形寸法	437(W) × 44(H) × 250(D)[mm] (突起部及びゴム足除く)	
本体重量	約4.2Kg	
動作環境	温度: 10~45度/湿度: 20~80%RH (但し結露なきこと)	
端末数 (目安)	~600端末	~1,800端末

▼ オプション

項目	概要
UPS 無停電電源装置	NetSHAKER UPS-HS310 (NBHY611Z) ※据え置き型
	NetSHAKER UPS-HS610SP (NBHY614Z) ※ラックマウント型

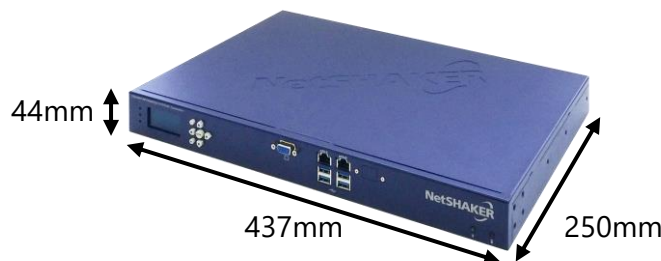

※製品にラックマウントキットが含まれます。

株式会社 YE デジタル www.ye-digital.com
netshaker@ye-digital.com

本社 福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号 〒802-0003 TEL(093)522-6562
三田オフィス 東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル 〒108-0014 TEL(03)6865-8900
新大阪オフィス 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番7号 MPR新大阪ビル 〒532-0003 TEL(06)6399-6030